


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS SMONTAGGIO KIT ORIGINALE / OE SYSTEM REMOVAL INSTRUCTIONS



Rimuovere il terminale originale svitando le viti indicate nelle immagini  
*Unscrew the screws shown in picture and remove OE silencer*

## MONTAGGIO KIT ARROW / ARROW SYSTEM FITTING INSTRUCTIONS

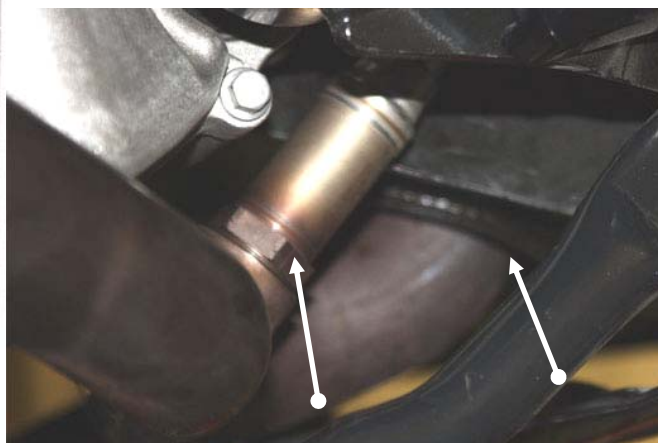

Smontare il collettore e svitare la sonda lambda  
*Remove OE header and unplug oxygen sensor*



Innestare il collettore Arrow con i bulloni originali e  
avvitare la sonda lambda  
*Fit Arrow header (using original hardware) and  
plug oxygen sensor*



Sostituire la fascetta in acciaio che fissa il  
silenziatore al telaio con quella fornita nel kit di  
montaggio: la fascetta deve essere montata  
come per il silenziatore originale  
*Replace OE stainless steel support bracket with  
the one given in the fitting kit: the bracket must be  
fitted as per the OE one*



Montare infine il terminale Arrow nella stessa  
posizione del silenziatore originale. Stringere le  
viti che fissano la fascetta al telaio. Stringere la  
fascetta tra silenziatore e collettore  
*Fit Arrow silencer in the same position tha OE  
silencer. Secure the screws fixing the support  
bracket to the frame and secure the hose clip  
between the silencer and the header*